EMT17-IP65

Ausführung für IP65-Anforderungen
version for IP65-requirements

dargestellt: ***EMT17-IP65***
shown: ***EMT17-IP65***

Merkmale

- hoher Wasser- und Staubschutz, IP65
- hoher Korrosionsschutz,
  alle Stahlteile aus Edelstahl
- geräuscharm durch starke Dämpfung beim
  Ein- und Ausschalten
- automatisches Umschalten auf reduzierten Haltestrom
- robust und präzise

features

- high protection against water and dust, IP65
- high corrosion protection,
  all steel parts made of stainless steel
- quiet caused by high absorption at switch on and
  switch off
- automatic switching to reduced holding current
- robust and precise

Bestellangaben / order information codes:

EMT17-IP65 - 230AC	Elektromagnetische Riegelkurve, IP65, 100 % ED, 230 V AC electromagnetic retiring cam, IP65, 100 % duty cycle, 230 V AC

andere Spannungen auf Anfrage / other voltages on request

EMT17-IP65

Ausführung für IP65-Anforderungen
version for IP65-requirements

Technische Daten:

Einschaltdauer (ED)	100 %
Hub	35 mm
Betätigungskraft	40 N
Anzugs- / Haltestrom	1,0 A / 0,28 A
Anschluss	Schraubklemme und Erdungsbolzen M4, Leitungseinführung Pg9
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C (Einsatz bei Temperaturen < 0 °C auf Anfrage)
Gebrauchslage	Magnetanker senkrecht nach unten
Gewicht	6,0 kg

technical data:

duty cycle	100 %
stroke	35 mm
actuation force	40 N
pull-in / holding current	1.0 A / 0.28 A
connection	screw terminal and earthing bolt M4, cable gland Pg9
level of protection	IP65
ambient air temperature	0 °C up to +40 °C (application at temperatures < 0 °C on request)
customary position	magnet keeper vertical in down direction
weight	6.0 kg

Geräteabmessungen / device dimensions:

Riegelkurve angezogen
(bestromt)
retiring cam retracted
(energised)
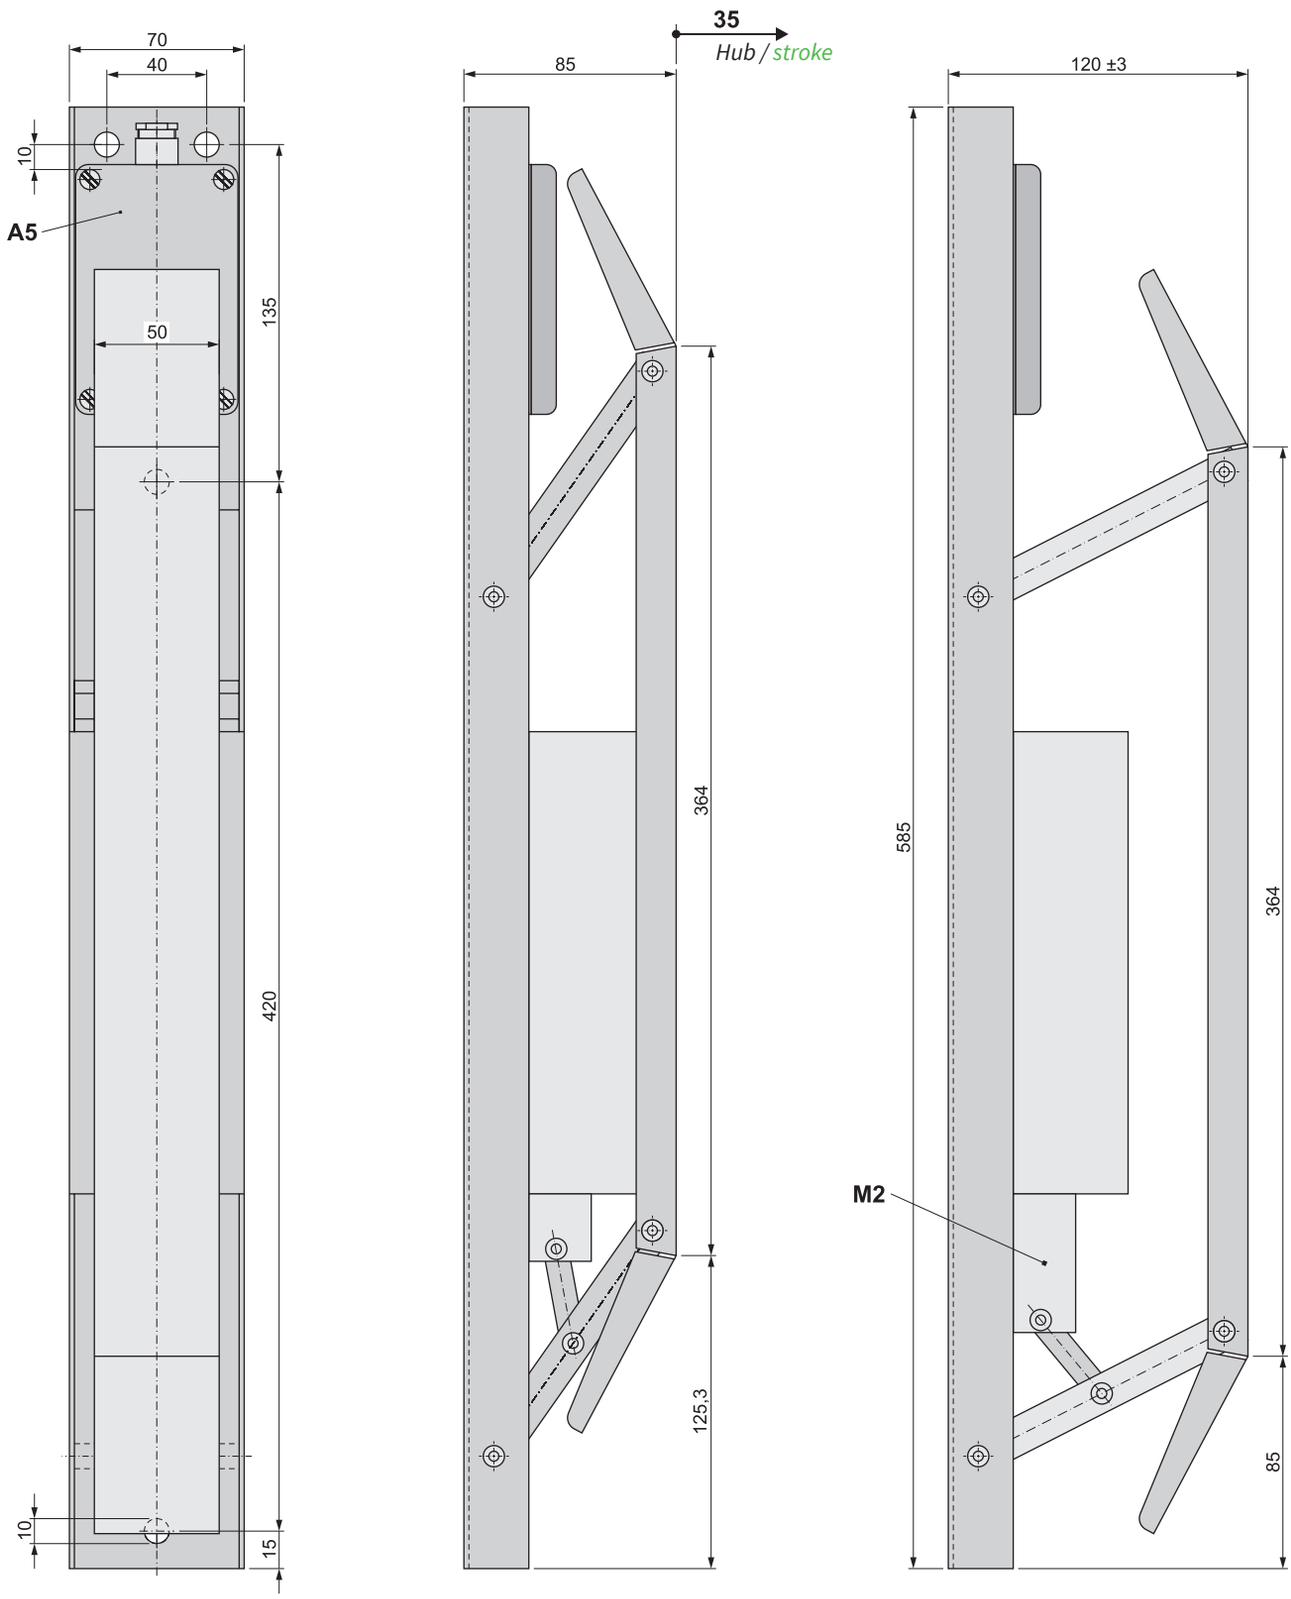
Riegelkurve abgefallen
(stromlos)
retiring cam dropped
(currentless)