

dargestellt / shown:
BS-V



Merkmale

- höhenverstellbare Führungshülse, einstellbar über Außengewinde
- einfache Nachrüstung
- Justierring wird mitgeliefert

features

- height-adjustable guide sleeve, adjustable by external screw thread
- easy backfitting
- adjusting ring included in the scope of delivery

Bestellangaben / order information codes:

BS-V Riegelbüchse mit Höhenverstellung / latch plate with height adjustment

Zubehör / accessories

BS-V-KLAMMER Montagewerkzeug für Riegelbüchsen BS-..., BL-V / mounting tool for latch plates BS-..., BL-V
BS-DREH Werkzeug zur Höhenverstellung für Riegelbüchse BS-...
tool for height adjustment of the latch plate BS-...

Technische Daten:

Gehäuse	Zinkdruckguss, Edelstahl
Gebrauchslage	beliebig
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +80 °C
Gewicht	70 g


technical data:

enclosure	zinc diecast, stainless steel
customary position	any
ambient air temperature	-30 °C up to +80 °C
weight	70 g

Geräteabmessungen / device dimensions:

BS-V


Riegelbüchse mit Höhenverstellung / latch plate with height adjustment

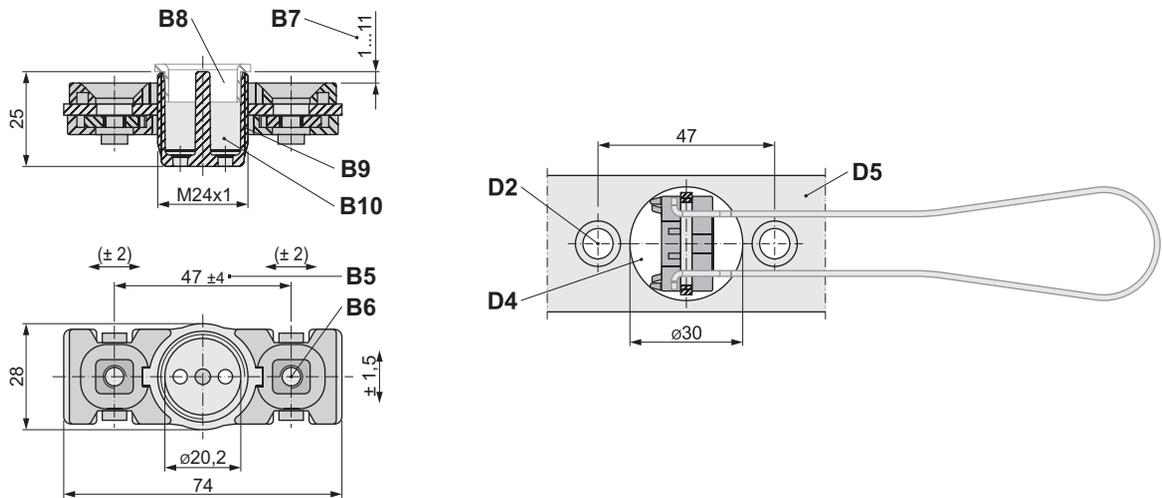

Zubehör / accessories:


BS-DREH

Werkzeug zur Höhenverstellung für Riegelbüchse BS-...
tool for height adjustment of the latch plate BS-...

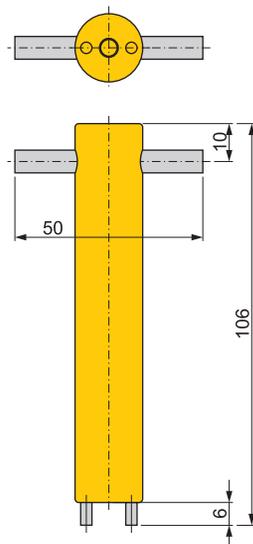

BS-V-KLAMMER

Montagewerkzeug für Riegelbüchsen BS-..., BL-V
mounting tool for latch plates BS-..., BL-V

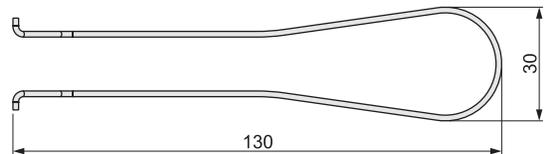

- B5 Lochabstand (Nennmaß), aufgrund der Schiebemuttern variabel
hole spacing (nominal dimension), variable due to sliding nuts
- B6 Schiebemutter mit Gewinde M6 / slideable cage nut with thread M6
- B7 Höhe einstellbar / height adjustable
- B8 Justierring nach Montage entfernen
remove adjusting ring after assembly
- B9 Gewinde mit Schraubensicherungsmittel gegen selbstständiges Verstellen sichern (Loctite oder dergleichen)
secure thread against autonomous readjustment (loctite or alike)
- B10 Büchse / bush
- D2 Senkloch für M6 im Türblatt / sinkhole for M6 in the door leaf
- D4 Ausschnitt im Türblatt für nachträglichen Einbau einer Riegelbüchse BS
cutout in the door leaf for subsequent installation of latch plate BS
- D5 Türblatt / door leaf